


ZK1320

Proyector láser de alto brillo 4K UHD+ (3840 x 2400) con lentes intercambiables



- **Proyector láser DLP 4K HEP de alto brillo - 13.500 lúmenes**
- **Tecnología láser DuraCore - Hasta 30.000 horas de vida útil de la fuente láser**
- **10 opciones de lentes - 0,34:1 ~ 8,6:1 para una utilización flexible del espacio de instalación (no todas las opciones están disponibles de inmediato)**
- **Ideal para nuevas aplicaciones como señalización digital**

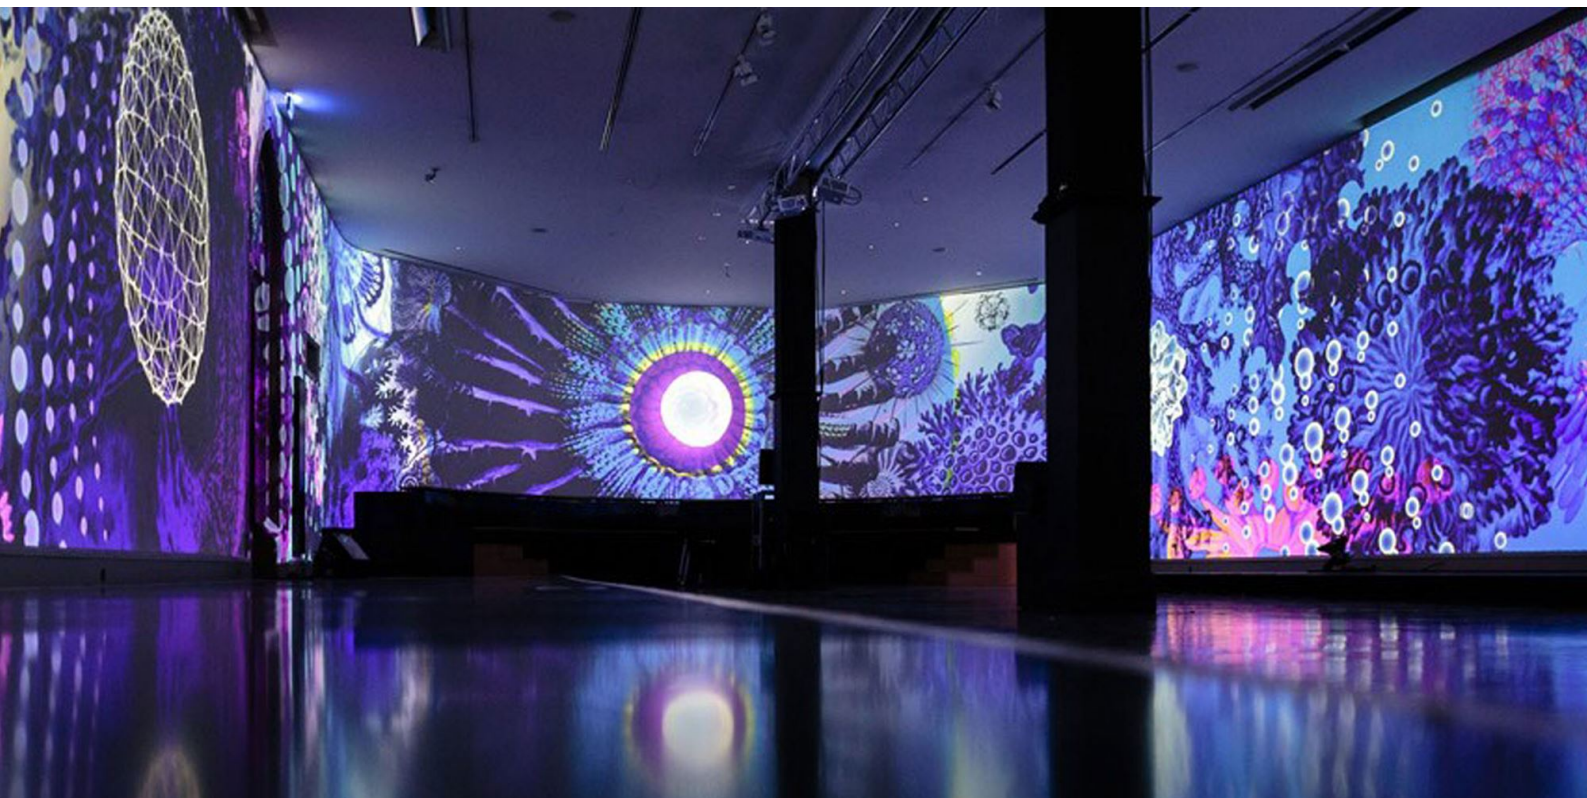

Proyector láser 4K UHD+ de alto brillo con lente intercambiable y funciones profesionales avanzadas.

Specifications

UPC: 796435 44 767 0, EAN: 5055387668836, Colour: Black

Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	4K UHD+ (3840x2400)
Brillo	13.500 lúmenes
Brillo ANSI	11.500 lúmenes
Ratio de contraste - dinámico	4.000.000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9,16:10
Corrección Keystone - Horizontal	+/- 20°
Corrección Keystone- Vertical	+/- 20°
Reproducción de color (millones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	15 ~ 140Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 240Hz
Uniformidad	95%
Tamaño de pantalla	Dependent on lens

Info Lámpara

Fuente de luz	DuraCore Laser
Vida del láser	30.000horas

Óptica

Distancia de tiro	Dependent on lens
Distancia de proyección (m)	Dependent on lens
Opciones de lente	BX-CTA28 - 0.34:1 ~ 0.37:1 BX-CTA11 - 0.78:1 ~ 0.90:1 BX-CTA12 - 0.90:1 ~ 1.30:1 BX-CTA07 - 1.30:1 ~ 1.80:1 BX-CTA08 - 1.25:1 ~ 2.0:1 BX-CTA20 - 1.44:1 ~ 1.8:1 BX-CTA21 - 1.80:1 ~ 2.40:1 BX-CTA22 - 2.40:1 ~ 4.80:1 BX-CTA23 - 4.80:1 ~ 8.64:1

Conectividad

Conexiones	Inputs 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 4K, 1 x Sincronización 3D, 1 x HDBaseT 4K Outputs 1 x Sincronización 3D, 1 x HDMI 2.0, 1 x USB-A de alimentación 2A Control 1 x Remoto por cable, 1 x RJ45, 1 x RS232
------------	---

LAN - red inalámbrica	No
-----------------------	----

General

Nivel sonoro (típico)	35dB
Nivel sonoro (max)	40dB
Compatibilidad PC	WQUXGA 4K UHD WUXGA Full HD
Compatibilidad 2D	4K UHD (30/60Hz) 1080P (30/60Hz) 720P (30/60Hz)
Compatibilidad 3D	Frame Pack Frame Sequential Top-bottom Side by side
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Clasificación IP	IP5X
Idiomas OSD / display	19 languages: Arabic, Danish, Dutch, English, Farsi, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Operatividad 24/7	Yes
Operatividad 360°	Yes
Condiciones de funcionamiento	0 - 40C 41 - 104F Max Altitude10,000 ft Max Humidity 85%
Control remoto	Mando a distancia PRO AV cableado y retroiluminado
Disipación de calor	2.900BTU/hour
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA 3M, Guía de inicio rápido, Pila AAA (2 uds.), Mando a distancia
Input lag	4.50ms
Modelos inalámbricos opcionales	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit

Networking

LAN - control	Yes
LAN - red inalámbrica	No
LAN	Yes

Corriente

Fuente de alimentación	100 - 240V, 50 - 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	420W
Consumo energético (máx.)	850W

Peso y dimensiones

Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	535 x 396 x 189
Peso bruto	24 kg
Peso neto	16.8 kg

